

Torre de endoscopia flexible-rígida

VET-OR1800

Procesador

Y Nr	Model Nr.	Description
Y100-263	VET-OR1800P	Procesador con pantalla táctil 4K y cabezal de cámara rígida 4K
Y100-264	VET-OR1800	Procesador con pantalla táctil 4K y cabezal de cámara rígida FHD
Y100-265	VET-OR1800E	Procesador con pantalla táctil 4K <i>sin</i> cabezal

Acoplador alternativo

Y Nr	Model Nr.	Descripción
Y100-266	VET-OR1800 4K Camera Head Kit (Zoom Coupler)	Cabezal de cámara 4K con acoplador con enfoque (14-32 mm).*
Y100-0259	VET-OR1800 FHD Camera Head Kit (Zoom Coupler)	Cabezal de cámara FHD con acoplador de enfoque (14-32 mm).*

* Foco regulable mediante el anillo de enfoque. El Kit incluye cable de luz y tapa para detección de fugas.

Carro

Y Nr	Model Nr.	Descripción
TBD	AET-L1	Carro de 4 estantes con un brazo para monitor, dos brazos para endoscopios flexibles y un soporte colgador para cámara rígida.







3 LED

Rendimiento clínico mejorado con fuente de luz de 3 LED y procesador de imágenes 4K.



3 CBI Filtros ópticos

Localice lesiones sospechosas y realice una biopsia precisa con 3 CBI (Compound Band Imaging).

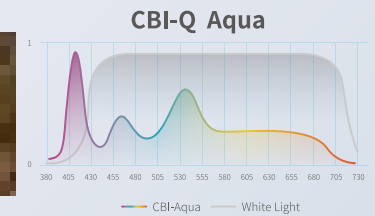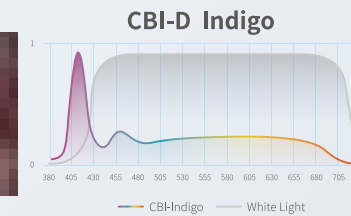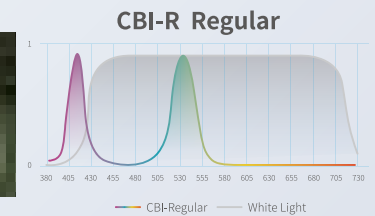

DICOM

Gestión optimizada de pacientes con DICOM integrado.



Endoscopios flexibles para VET-OR1800/ OR-160/ OR-100

Flexible Endoscope for VET-OR1800/ OR-160/ OR-100

Y Nr.	Type	Model	Longitud de trabajo (mm)	Diametro distal (mm)	Diametro Instrumento (mm)	Angulación	
Y100-0235	Reutilizable	VET-2812R	1000	2.8	1.2	U180°D130°	
Y100-0236	Reutilizable	VET-6028R	1500	6.0	2.8	U210°D90°L100°R100°	
TBD	Reutilizable	VET-7828R	1500	7.8	2.8	U210°D90°L100°R100°	
Y100-0217	Reutilizable	VET-FHD15	1500	9.8	2.8	U210°D90°L100°R100°	
Y100-0218	Reutilizable	VET-FHD33	3300	9.8	2.8	U210°D90°L100°R100°	
Y100-0219	Reutilizable	VET-FHD35	3500	12.8	3.7	U180°D180°L160°R160°	
Y100-262	Adaptador para conectarse con los desechables						
TBD	Semi-reutilizable	DEV-3112	600	3.1	1.2	U210°D210°	
TBD	Semi-reutilizable	DEV-3822	600	3.8	2.2	U210°D210°	
TBD	Semi-reutilizable	DEV-4932	600	4.9	3.2	U210°D210°	
Y100-260	Semi-reutilizable	DEV-4922H	600	4.9	2.2	U210°D210°	
Y100-261	Semi-reutilizable	DEV-5832H	600	5.8	3.2	U210°D210°	

